

Teave: Istmete- ja liikumisradade kohta

Paljud saalid on tänapäeval varustatud liigutatavate tribüünidega.

Tribüünid paigaldatakse tavaliselt saali äärtesse ning neid lükatakse ettepoole, vältides alasid, mis peavad ohutuse tõttu jääma vabaks. Ühtlase põrandakatte välimuse säilitamiseks eelistavad kliendid paigaldada meie spordipõranda ka nendesse tsoonidesse, tagades samal ajal, et põrand on piisavalt tugev taluma tribüünide tekitatavaid koormusi ning staatilisi ja dünaamilisi pingeid.

Selle infolehe eesmärk on kirjeldada lihtsat tehnilist lahendust liikumisradade loomiseks põrandakattele, mis võimaldab tribüüni sujuvalt välja ja sisse liigutada, kaitstes samal ajal saali välimust ja vastupidavust.

Meeldetuletus: Suurte staatiliste koormuste tõttu ei tohi tribüüni välja lükata ilma spordipõrandat kaitsmata.




TELESKOOPTRIBÜÜNI VÄLJATÖÖTAMINE

Liikumisrajad luuakse koormust jaotavate paneelidega, mis on valmistatud kas 22 mm vineerist või 2 mm roostevabast terasest.

Liikumisradade mõõtmete määramine:

Paneelide mõõtmed arvutatakse tribüüni all olevate rataste arvu põhjal. Paneelid tuleb paigutada nii, et rattad liiguksid paneelide keskelt.

Soovita seda lahendust juhul, kui kogu saali põrandapinda kasutatakse sportimiseks.

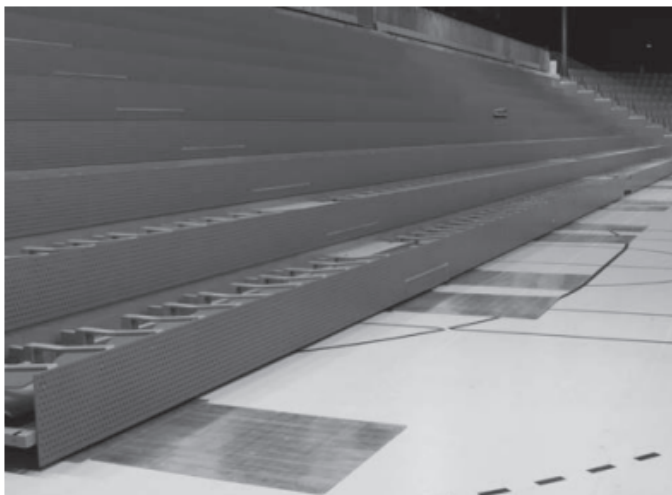

Selle lahenduse puhul tuleb paneele käsitsi paigaldada ja need tuleb kusagil hoiustada.



Paiguta paneelid nii, et koormus jaotuks igale paneelile ühtlaselt.

ESEMETE LIIGUTAMINE JA PAIGUTAMINE GERFLOR TARAFLEX® SPORTPÕRANDALE

SISSEJUHATUS:

Raskeid esemeid liigutatakse mõnikord spordipõrandatel ning neid jäetakse sinna ka pikemaks ajaks, mistõttu on vaja rakendada ettevaatusabinõusid.

1 – RASKETE SEADMETE LIIGUTAMINE

SEADMED	Tõstuk, platvormtõstuk, liigutatavad korvpallipostid jne
SEADMETE LIIGUTAMINE	 Sõltumata rataste tüübist tohib seadmeid liigutada ainult vähemalt 22 mm paksustel paneelidel, eriti Eco-Fit™ põrandakatte puhul.
SOOVITUS	 Need soovitused on eriti olulised Eco-Fit™ põrandate puhul, kuna see sportpõrand on kinnitatud ainult servakinnituse abil.

2 – ESEMETE JÄTMINE OMA KOHALE

Kui raske koormus asetatakse Taraflex® sportpõrandale, suureneb lohu tekkimise oht seda enam, mida kauem koormus põrandale jääb.

KÄRUD KERGE KOORMAGA	Platvormtõstuk või tõsteseade: maksimaalselt 2 tonni	Lauatenniselaud	Toolid
MAKSIMAALSELT 5 TUNDI	 Sõltumata rataste tüübist tohib esemeid liigutada ainult vähemalt 22 mm paksustel paneelidel, eriti Eco-Fit™ põrandakatte puhul.	Iga lauatenniselaua jala või muu statsionaarse jala alla tuleb asetada koormusjaotusplaadid, et vältida põrandalohku vajumise/tekkimise ohtu. Soovitame paigaldada plaadid ka ladustamisaladel olevate laudade alla, kui need paiknevad GERFLOR sportpõrandal.	Kaitske sportpõrandat GERFLOR BATECO kaitsematerjaliga
SOOVITUS	Värvi säilitamiseks ei tohi sportpõrandakattele lasta kummist rehve. Kaitske sportpõrandat.		



Näide: platvormtõstukiga liikumine

Liigutage seadet ainult vähemalt 22 mm paksustel paneelidel, et jaotada koormust ühtlaselt.

BATECO*

* **Bateco** on Gerflori valmistatud ajutine kaitsekate, mida kasutatakse sportpõrandate kaitsmiseks siis, kui saalis toimuvad muud, mitte sportlikud üritused (näitused, peod, banketid, eksamid, kontserdid). See on õhuke, rullis paigaldatav PVC-kate, mis kaitseb põrandat toolide, laudade, kotsakingade, rataste ja muu koormuse eest. See on lahtiselt paigaldatav materjal mis rullitakse kasutuse ajaks lahti ja hiljem jälle kokku tagasi.

1 – BATECO

kaitsekatte ajutine paigaldus (mitte spordialaseks kasutuseks)

Märkus: ribade laius võib tootmistolerantside tõttu veidi erineda.

1.1 – Lahtirullimine Keri ribad lahti ja aseta need võimalikult täpselt üksteise kõrvale. Ribade vahele ei tohi jääda tühimikke.

BATECO tootel puudub tugevduskiht, mistõttu on kohustuslik jätta 20 meetri pikkuse riba puhul 40 cm varu ning lasta tootel pärast kolme kasutuskorda aklimatiseeruda, enne kui selle mõõtmed ruumi järgi lõplikult kohandatakse.



Ühepoolne teibi rull – H367 0003

1.2 – Paigaldamine

Soovitame paigaldamist ühepoolse teibiga, kasutades **50 mm või 100 mm laiust ühepoolset teipi** (GERFLORI teibirull **AT7, ref. H2060001**).

TÄHTIS: Käesolevas dokumendis esitatud teave kehtib alates 26.03.2025 ning võib muutuda ilma eelneva etteteatamiseta. Meie tooteid täiustatakse pidevalt tehniliselt; enne töö alustamist peab klient kontrollima, kas see dokument on endiselt kehtiv.