



VEEKINDEL, VÄRVITAV KESKMINE PÕRANDALIIST

Technical data sheet


Eesti keel

Üldinfo

Keskmise tihedusega, värvitav ja 100% taaskasutatav polüstüreenist põrandaliist, mida võib jätta valgeks või värvida endale sobivasse tooni.

Märgalades veetiheda viimistluse saavutamiseks kasuta Foamstrip'i ja Hydrokit'i.

Lihtne paigaldada One4All liimiga.

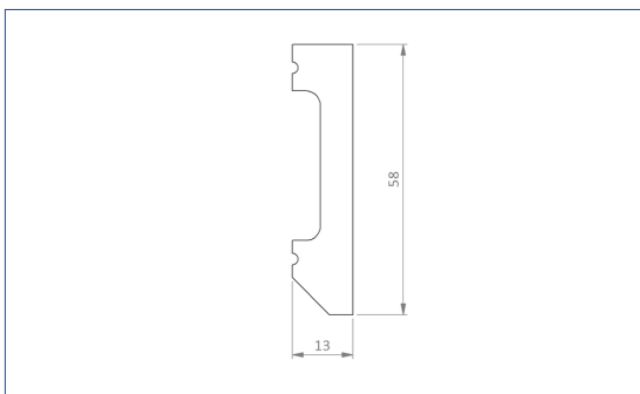

Toode	Koostis	Värvus
Veekindel värvitav keskmine põrandaliist	Polüstüreen	Valge (toon jääb RAL 9010 ja RAL 9016 vahele)

Toode kood**Mõõdud**

QSHSK58PAINT

2400 x 13 x 58 mm

Kohaldub järgnevatele:

Kõigile Quick-Step laminaat- ja vinüülpõrandatele.

Põrand peab saama kõigil külgedel vabalt paisuda ja kokku tõmbuda. Seetõttu tuleb jätta paisumisvahe kõigile põrand servadele, samuti torude, lävepakkude ja ukseraamide ümber. Paisumisvahe täpne suurus sõltub põrandatüübist.

Nõutava paisumisvahe suuruse teada saamiseks tutvuge oma Quick-Step põrand paigaldusjuhendiga. Selle vahe korrektseks viimistlemiseks pakume laia valikut liiste ja profile.

Omadused

Quick-Step tarvikud on välja töötatud spetsiaalselt Quick-Step põrandate jaoks.

✓ Mitmeotstarbeline pind

Pinda võib jätta valgeks või värvida.

✓ Veekindel

Märgalades veetiheda viimistluse saavutamiseks kasuta Foamstrip'i ja Hydrokit'i.

✓ Lihtne paigaldus Quick-Step One4All liimiga

Lihtsalt liimi põrandaliist seinalle.

Paigaldus

Põrandaliiste saab paigaldada järgmiselt:

1. Kui otsustad põrandaliistu värvida, lihvi ja krundi liist esmalt, et tagada parim nakkuvus. Kontrolli alati enne, kas värv nakkub hästi. Eelistatavalt kasuta veepõhist lakivärvi.
2. Liimi põrandaliist seinale Quick-Step One4All liimiga.
3. Liistu võib värvida endale sobivas toonis või jätta selle valgeks.