



# HMTX

GLOBAL

## ISOCORE CLICK

vs SPC Rigid Click



## SPC RIGID CLICK

Traditsiooniline




- 4,8–6 mm kogupaksus
- 2 000 kg/m<sup>3</sup> südamiku tihedus
- 25 000 ratastega töötooli testtsükli
- Integreeritud alusmaterjal

## ISOCORE CLICK

Uus generatsioon

★Parim

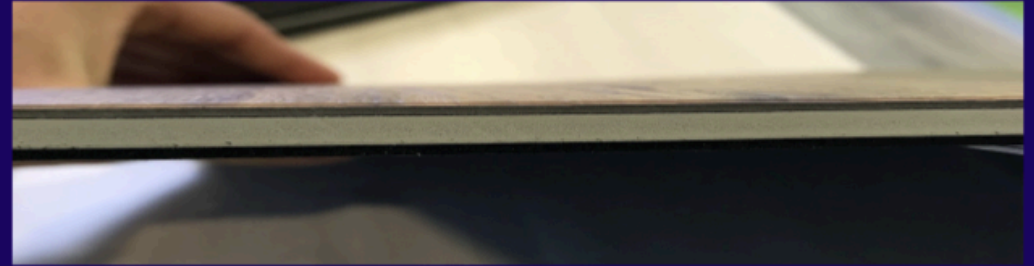


- 6,3–8,0 mm kogupaksus
- 1 000 kg/m<sup>3</sup> südamiku tihedus
- 50 000 ratastega töötooli testtsükli
- Ülemine vinüülkiht
- Integreeritud alusmaterjal
- Saadaval mustrites: kalasaba, chevron, korvpunutis ja palju muud

## SPC Rigid Click



- 1 Duraspect™ pinnakaitse
- 2 2 läbipaistvat vinüülist kulumiskihti
- 3 SPC-südamik (tihe, 2 000 kg/m<sup>3</sup>)
- 4 Helisummutav aluskiht
- 5 DROPLOCK 100™ klikksüsteem
- 6 Kõrglahutusega dekoratiivkiht

## Isocore Click

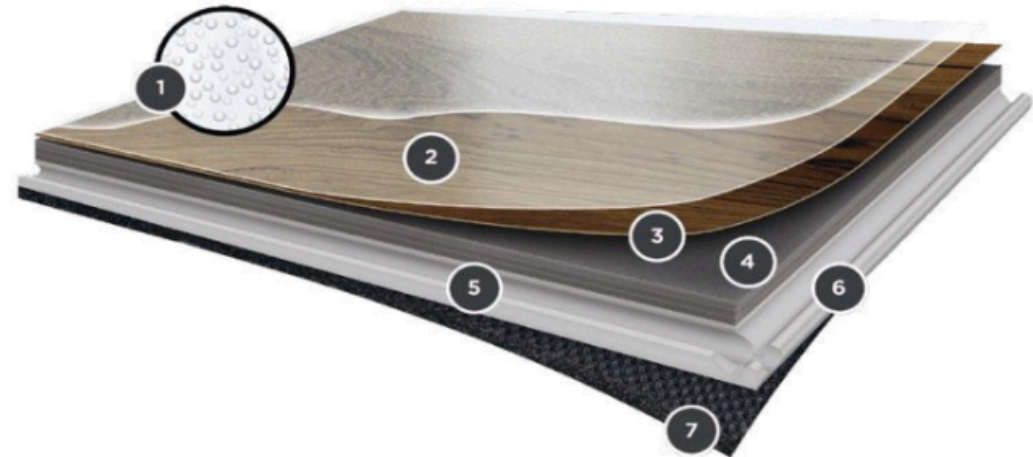

- 1 Duraspect™ pinnakaitse
- 2 2 läbipaistvat vinüülist kulumiskihti
- 3 Kõrglahutusega dekoratiivkiht
- 4 2,0 mm vinüülist pealmine kiht ★
- 5 ISOCORE™ südamik (1 000 kg/m<sup>3</sup>) ★
- 6 DROPLOCK 100™ klikksüsteem
- 7 Helisummutav aluskiht

★ = Isocore'i eksklusiivsed kihid, mis tagavad parema mugavuse, akustika ja vastupidavuse.



# 6 põhjust miks valida ISOCORE



## Sügavam disain

Täiendav vinüülkiht võimaldab sügavamat ja loomulikumat reljeefi — puidumustrid ja kivitekstuure näevad tõeliselt realistlikud välja.



## Ülim mugavus jalge all

Isocore'i 2,0 mm vinüülist pealmine kiht pakub pehmemat ja soojemat tunnetust võrreldes jäigemaga SPC-südamikuga pinnaga.



## Vaiksem sammumüra

Integreeritud aluskiht vähendab löögimüra, sealhulgas ka kotsakingade klõbinat — ideaalne avatud planeeringuga ja mitmekorruseliste hoonetele.



## 50% kergem südamik

Isocore'i 1 000 kg/m<sup>3</sup> tihedusega südamik on poole kergem kui SPC-l, mis kergendab paigaldaja tööd ja tagab mugavama materjali käsitlemise objektil.



## 2x suurem vastupidavus toolirataste koormusele

50 000 testtsükli võrreldes SPC 25 000 tsükliga. Painduv südamik vähendab pragunemise riski korduva ratastega töötooli koormuse korral.



## Eksklusiivsed premium-mustrid

Ainult Isocore võimaldab kalasabamustrit (Herringbone), Chevron-mustrit, korvmustrit, XL-formaate ja erilahenduslikke Chevron-paigutusi — SPC ei suuda neid samal tasemel teostada.

| Omadus                         | SPC Rigid Click         | Isocore Click                                |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Kogupaksus                     | 4.8 - 6 mm              | 6.3 - 8.0 mm                                 |
| Südamiku tihedus               | 2,000 kg/m <sup>3</sup> | 1,000 kg/m <sup>3</sup>                      |
| Kaal (paigaldajale)            | Raskem                  | 50% kergem                                   |
| Kihtide arv                    | 5 kihti                 | 7 kihti                                      |
| Ratastega töötooli testtsükkel | 25,000                  | 50,000                                       |
| Kõndimismugavus                | Standard                | Tugevdatud (lisavinüülikihiga)               |
| Pinna viimistluse kvaliteet    | Standard                | Loomulikum ja detailsem pealispind           |
| Soojus jalge all               | Jala all jahe           | Jala all soe                                 |
| Erikujundid / eriformaadid     | Plank ja plaat          | Plank, plaat, kalasaba, Chevron, korvimuster |
| 100% veekindel                 | Jah                     | Jah  |

# MUGAVUS JA AKUSTIKA



**50,000**

Ratastega töötooli töötsükliit  
(võrreldes 25 000 tsükliga SPC-l)



**1,000**

kg/m<sup>3</sup> südamik tihedus  
(50% kergem kui SPC)

## Miks mugavus on kliendile oluline

### ✓ Lisavinüülikihi eelis

Isocore'i 2,0 mm vinüülikiht toimib pehmendusena dekoratiivkihi ja südamiku vahel ning vähendab jalgade väsimust pikaajalisel seismisel.

### ✓ Soojem jala all

Isocore'i madalama tihedusega südamik hoiab rohkem soojust kui SPC, mistõttu põrand tundub jalge all soojem, eriti jahedamas kliimas.

### ✓ Löögimüra vähendamine

Integreeritud aluskiht koos pehmema südamikuga summutab löögimüra tõhusamalt — eriti kõrgsageduslikke helisid, nagu kontsakingade klöbin SPC-põrandal.

### ✓ Pikaajaline vastupidavus

Isocore talub 50 000 ratastega töötooli tsükliit (2× rohkem kui SPC) ega pragune korduva koormuse all — sobib hästi kontoritesse ja tihekasutusega äripindadele.

# Piiramatud disaini võimalused

*Ainult Isocore Click võimaldab neid paigaldusmustreid*

## Kalasaba

Klassikaline ajatu muster Lisab pinnale veidi liikumist. Lisavinüülikihi tõttu saab teha täpseid ja sügavaid lõikeid.

## Chevron

Geomeetiline V-kujuline muster Loob tugeva suunava liikumise ja on populaarne luksuslikes interjöörides.

## Korvmuster

Põimuv mustri esteetika. Loob põimitud ilme ning lisab põrandale tekstuuriga rütmi, sobides nii kodusesse kui ka äripindadele.

## XL kalasaba


Suurem formaat loob avarama tunde. Suured plangud muudavad ruumi visuaalselt avaramaks. Seda lahendust pakub ainult Isocore-tehnoloogia.

## XL Chevron

Suuremööduline kalasaba efektpõrandatele. Suurem chevron-muster loob tugeva visuaalse aktsendi ning sobib hästi avatud planeeringuga kodusesse ja äripindadele.

## Mitmesuunaline Chevron muster

Annab põrandale eritellimusliku ja tõeliselt ainulaadse ilme, mida SPC-ga teha ei saa.

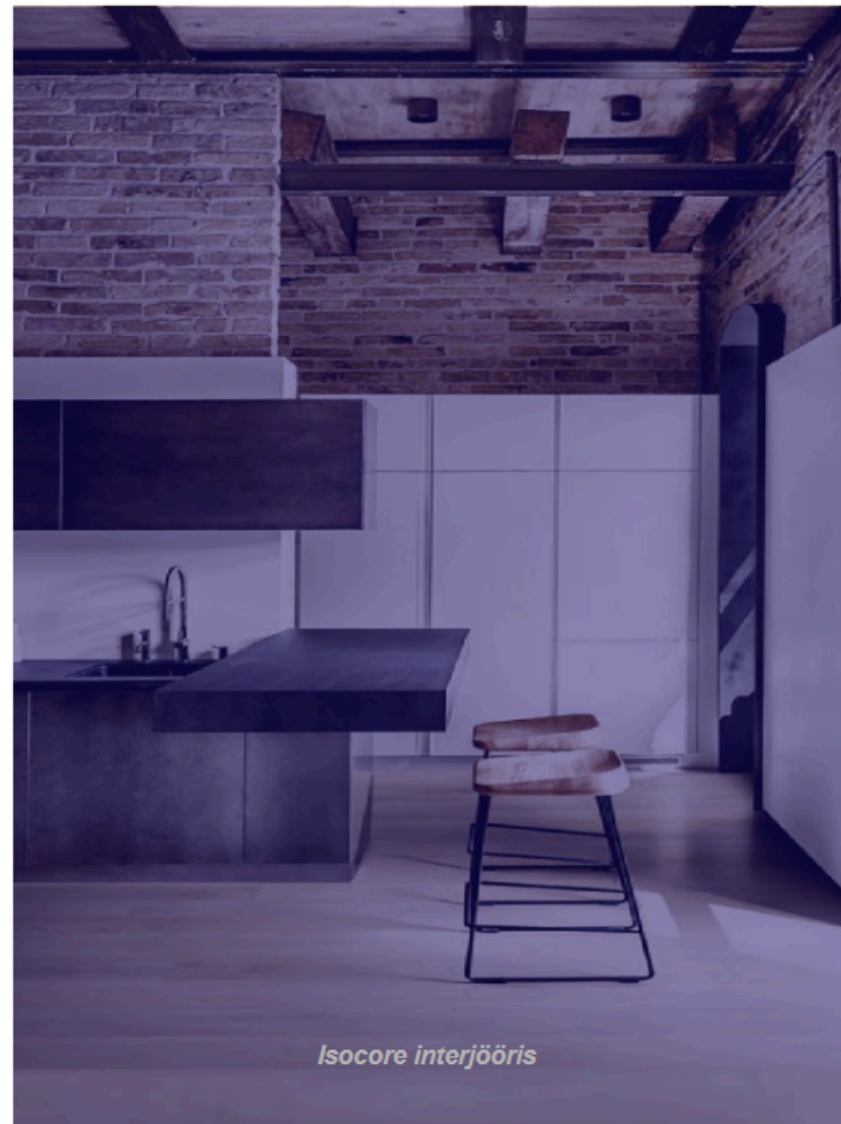

*Isocore interjööris*



HMTX  
GLOBAL

## Valmis ISOCORE´ile üle minema?

Koge pörandat, mis on kergem, vaiksem, vastupidavam ja ilusam.

2x

Veel vastupidavam  
50 000 tsükli

50%

Kergem südamik  
Lihtsam paigaldada

7

Insenertechnilised kihid

6

Ainulaadsed disainmusterid