

GNR vinüülparketi paigaldus ja hooldusjuhend



Vinüülpõrandakatte paigaldusjuhend – Unilin Click -ühendussüsteem

1. Ettevalmistus

GNR Unilin Click -ühendussüsteemiga vinüülpõrandakate paigaldatakse ujuvpaigaldusena. Aluspind peab vastavalt standardile DIN 18365 olema puhas, kuiv, tasane ning piisava tõmbe- ja survetugevusega. Aluspinna tasetasus peab vastama standardi DIN 18202 (tabel 3, rida 4) nõuetele. Enne paigaldamist tuleb mõõta aluspinna jääkniiskust.

Maksimaalne lubatud aluspinna jääniiskus CM-meetodil:

Aluspinna tüüp	Ilma pörandakütteta	Pörandaküttega
Tsementtasanduskiht	2,0% CM	1,8% CM
Anhüdriittasanduskiht	0,5% CM	0,3% CM

GNR vinüülpörandakate sobib paigaldamiseks vesipörandaküttega aluspinnale. Pörandakatte maksimaalne lubatud pinnatemperatuur ei tohi ületada 29 °C. Enne paigaldamist tuleb kinnised pakendid jätta vähemalt 48 tunniks paigaldusruumi aklimatiseeruma. Pakendeid tuleb hoida horisontaalselt tasasel pinnal ruumis, mille temperatuur on ligikaudu 20 °C. Pakendid tohib avada alles vahetult enne paigaldamist. Enne paigaldamist tuleb pörandaplangud päevavalguses üle kontrollida, et tuvastada võimalikud transpordi- või materjalikahjustused. Mõõtu lõigatud või juba paigaldatud materjali kohta pretensioone ei aktsepteerita. Materjalile iseloomulikud värvi- ja struktuurierinevused on loomulikud ega anna alust reklamatsiooniks.


2. Alusmaterjal

Müra vähendamiseks ja täiendava sammumüra isolatsiooni tagamiseks soovitame kasutada pörandakatte alusmaterjali.

3. Paigaldamine

Paigaldamiseks vajate järgmisi tööriistu: vaibanuga, distantskiilud, pliats ja mõõdulint. Alustage paigaldamist ruumi vasakpoolsest nurgast. Asetage esimene pörandaplang nii, et selle punnühendusega külg jääks seina poole (joonis 1). Jätke pörandakatte ja seina vahele vähemalt 5 mm laiune paisumisvuuk. Seejärel asetage teine pörandalaud otsapidi esimese laua ühendussoonde 15–20° nurga all ning suruge see ettevaatlikult alla, kuni lukustusühendus klõpsatab õigesse asendisse (joonis 2). Jätkake pörandalaudade paigaldamist samal viisil, kuni jõuate rea lõpuni. Tavaliselt tuleb rea viimane pörandalaud lõigata sobivasse pikkusesse. Selleks pöörake pörandalaud 180° ja asetage see juba paigaldatud rea kõrvale. Märkige pliatsiga vajalik lõikejoon (joonis 3) ning lõigake pörandalaud sobivasse mõõtu. Paigaldage lõigatud pörandalaud eelnevalt kirjeldatud viisil. Kui esimese rea paigaldamisest üle jäänud pörandalaua tükk on pikem kui 20 cm, võib seda kasutada järgmise rea alustamiseks (joonis 4). Pörandalaudade otsavuukide omavaheline nihe peab olema vähemalt 20 cm, ideaaljuhul 40 cm. Teise rea teine pörandalaud ühendatakse esmalt otsapidi teise rea esimese pörandalauaga, kuni lukustusühendus klõpsatab paika. Seejärel tõstetakse pörandalaud 15–20° nurga alla ja lükatakse selle pikem külg esimese rea pörandalaua ühendussoonde. Lõpuks surutakse pörandalaud kerge survega alla, kuni lukustusühendus fikseerub (joonis

5). Viimase rea paigaldamiseks võtke terve põrandalaud, pöörake see 180° ja asetage ühendussoonega külg vastu seina. Märkige pliiatsiga põrandalauale vajalik lõikejoon (joonis 6) ning lõigake laud sobivasse mõõtu. Jälgige, et ka viimase rea puhul jääks põrandakatte ja seina vahele vähemalt 5 mm laiune paisumisvuuk. Kui ruumi pikkus või laius ületab 10 meetrit, tuleb põrandakattes teha täiendav paisumisvuuk.

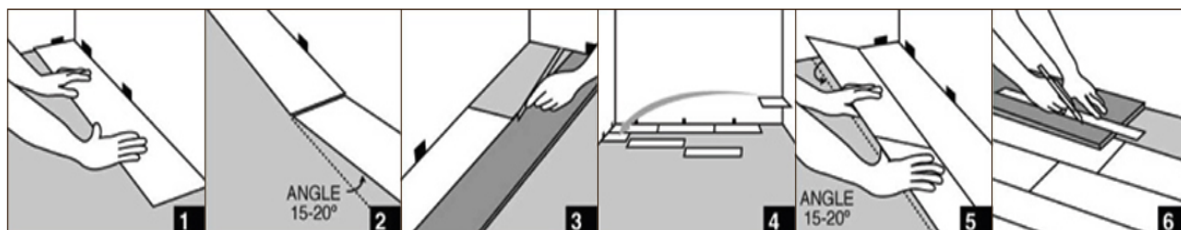

4. Puhastamine ja hooldus

Porimattide ja sissepääsude puhastusalade kasutamine aitab kaitsta põrandakatet mustuse ning liiva, kruusa ja muude abrasiivsete osakeste põhjustatud kulumise eest. Mööblialgade all tuleks kasutada sobivaid vildist kaitsepatju, et vältida põrandakatte kriimustamist ja kahjustamist. Otsene päikesevalgus ning intensiivne kunstlik valgustus võivad põhjustada põrandakatte värvuse pleekimist. Kõrge kontsaga jalanõud ja lõikamata lemmikloomaküünised võivad põrandakatet jäädavalt kahjustada. Lahtise mustuse eemaldamiseks piisab põranda pühkimisest või tolmuimejaga puhastamisest.

Igapäevaseks hoolduspuhastuseks soovitame kasutada spetsiaalset vinüüli puhastusvahendit.

Liimitava vinüülparketi paigaldusjuhend

1. Ettevalmistus

Liimitav vinüülparkett tuleb liimida aluspinnale täies ulatuses. Enne liimimist tuleb aluspind alati tasandusseguga tasandada. Aluspind peab olema tasandatud vastavalt standardile DIN 18365, et kõrvaldada ka need ebatasasused, mis jäävad standardi DIN 18202 lubatud tolerantside piiresse. Enne paigaldamist tuleb mõõta aluspinna jääkniiskust.

Maksimaalne lubatud aluspinna jääkniiskus CM-meetodil:

Aluspinna tüüp	Ilma põrandakütteta	Põrandakütttega
Tsementtasanduskiht	2,0% CM	1,8% CM
Anhüdriittasanduskiht	0,5% CM	0,3% CM

Liimitav vinüülparkett sobib paigaldamiseks vesipõrandaküttega aluspinnale. Põrandakatte maksimaalne lubatud pinnatemperatuur ei tohi ületada 29 °C. Enne paigaldamist tuleb kinnised pakendid jätta vähemalt 48 tunniks paigaldusruumi aklimatiseeruma. Pakendeid tuleb hoida horisontaalselt tasasel pinnal ruumis, mille temperatuur on ligikaudu 20 °C. Pakendid tohib avada alles vahetult enne paigaldamist. Enne paigaldamist tuleb vinüüplangud päevavalguses üle kontrollida, et tuvastada võimalikud transpordi- või materjalikahjustused. Mõõtu lõigatud või juba paigaldatud materjali kohta pretensioone ei aktsepteerita. Materjalile iseloomulikud värvi- ja struktuurierinevused on loomulikud ega anna alust reklamatsiooniks.

2. Paigaldamine

Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid standardeid ja nõudeid vastavalt standardile DIN 18365.

3. Puhastamine ja hooldus

Porimattide ja sissepääsude puhastusalade kasutamine aitab kaitsta põrandakatet mustuse ning liiva, kruusa ja muude abrasiivsete osakeste põhjustatud kulumise eest. Mööblialgade all tuleks kasutada sobivaid vildist kaitsepatju, et vältida põrandakatte kriimustamist ja kahjustamist. Otsene päikesevalgus ning intensiivne kunstlik valgustus võivad põhjustada põrandakatte värvuse pleekimist. Kõrge kontsaga jalanõud ja lõikamata lemmikloomaküünised võivad põrandakatet jäädavalt kahjustada. Lahtise mustuse eemaldamiseks piisab põranda pühkimisest või tolmuimejaga puhastamisest.

Igapäevaseks hoolduspuhastuseks soovitame kasutada spetsiaalset vinüüli puhastusvahendit.